



## FF1 CLIMA-FLUSH Semplicità e Risparmio per Lavaggi Professionali

**FF1 CLIMA-FLUSH** è la nuova unità pneumatica di **LAVAGGIO** e **FLUSSAGGIO** per impianti **HVAC** progettata e prodotta da WIGAM in Italia.


**SEMPLICITA', EFFICACIA e FLESSIBILITA'** unite all'**ECONOMICITA'** sono state appositamente coniugate in questa compatta stazione di lavaggio al fine di offrire una soluzione **PROFESSIONALE** anche per chi fino ad oggi optava per laboriosi set manuali.

**FF1 CLIMA-FLUSH**, dotata di pompa pneumatica **ATEX**, può operare sia con **FLUIDO DI LAVAGGIO INFIAMMABILE FF1** che con fluidi **SUPER-FLUSH** e **FORMULA**.

L'**EFFICACIA** offerta dalla circolazione del fluido nell'impianto viene esaltata dall'azione **PULSANTE**, mentre la modalità **DRY** consente di operare il flussaggio finale del circuito.

La stazione consente di operare un lavoro **PULITO** in tutta **SEMPLICITA'** passando dalla funzione lavaggio al flussaggio tramite una singola valvola deviatrice.

L'unità pneumatica può essere alimentata in modo **FLESSIBILE** sia tramite kit azoto che aria compressa.

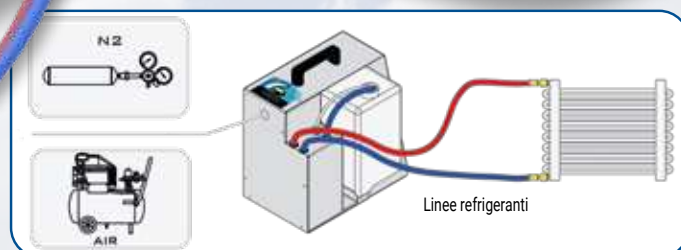

### VANTAGGI

- ✓ Compatibile con fluidi infiammabili (FF1).
- ✓ Grande efficacia in modo semplice e pulito.
- ✓ Doppio effetto – Lavaggio e Flussaggio.



### Caratteristiche tecniche

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Portata                      | 7 l/min                                                               |
| Tecnologia                   | Stazione pneumatica con pompa ATEX                                    |
| Alimentazione                | Kit azoto* o Aria Compressa (max 8 bar)                               |
| Fluidi lavaggio consigliati  | FF1, SUPER-FLUSH e FORMULA                                            |
| Tubazioni                    | 2 x 1,5 m                                                             |
| Connessione pneumatica       | Attacco rapido Italia (per aria compressa), 1/4"SAE M (per kit azoto) |
| Kit connessioni HVAC incluse | 1/4"SAE, 3/8"SAE e 1/2"SAE                                            |
| Dimensioni                   | 310 x 295 x 300 mm                                                    |
| Peso                         | 3,5 kg                                                                |

\* Con la sola cartuccia da 1l di azoto BN2/1-TPED lavabili più predisposizioni monosplit.



- Compatta e leggera.
- Serbatoio integrato da 5 l. estraibile.
- Autoadescante (fluido di lavaggio direttamente aspirabile da tanica).
- Kit adattatori HVAC incluso.

| Codice      | Modello              | Descrizione               |
|-------------|----------------------|---------------------------|
| 13005077001 | FF1 CLIMA-FLUSH-HVAC | UNITÀ LAVAGGIO PNEUMATICA |
| 13005006    | FF1                  | FLUIDO DI LAVAGGIO 1 l.   |