CATALOGO SETTEMBRE 2026

Be sure. testo

4 NOVITÁ

per il tuo lavoro di ogni giorno



1 **Analizzatori di combusitone**
testo 330 e 320



2 **Cercafughe**
testo 51x



3 **Tutti i dati in un unico Cloud**



4 **Termocamera**
testo 862


testo smart connect

FACILE. VELOCE. AFFIDABILE.

testo SMART WORLD

1 Analizzatori gas testo 330 e 320

- **Più compatto, più robusto** e con display piú ampio.
- **Firmware completamente riprogettato** per una maggior stabilitá
- **Protezione e diagnostica** avanzata delle celle
- **Sensori a lunga durata** – fino a 6 anni
- **Batteria a lunga durata**: ricaricalo dove vuoi nel furgone, in ufficio o con la tua power bank. Batteria con oltre 10 ore di autonomia.
- **Connessione alle sonde senza fili**: esegui misure in parallelo e risparmia tempo (temperatura, umiditá, pressione, CO e CO_2).
- **App e Cloud** per memorizzazione e creazione report



Non un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio strumento ripensato per rendere il tuo lavoro perfetto!

Niklas Eisenkolb, Responsabile di prodotto Riscaldamento presso Testo

Novità



Due vantaggi importanti

Se sei **già cliente Testo** e hai una stampante del 2022 o più recente? Puoi riutilizzarla!
Altrimenti approfitta dell'offerta lancio:
€ 99 fino al 31/12/2026

+1 Anno di Garanzia Extra: Registra il tuo nuovo strumento sul nostro sito per estendere subito la garanzia

Come funziona?
Te lo spieghiamo in due minuti



testo 330 - kit
ideale per tutti i combustibili
4 anni di garanzia +1

Con celle: O_2, CO
0564 3300 10

Con celle: O_2, CO/H_2, NO
Cod. 0564 3300 11

40.000 ppm

Ogni kit testo 330 include

- Valigia rigida per strumento
- Sonda fumi
- Certificato di taratura
- Alimentatore
- Filtro antiparticolato

testo 320 - kit
Ideale per impianti a metano e GPL
2 anni di garanzia +1

Con celle: O_2, CO
0564 3200 01

Con celle: O_2, CO, NO
Cod. 240564 3200

5.000 ppm

Ogni kit testo 320 include

- Borsa per strumento
- Sonda fumi
- Alimentatore
- Filtro antiparticolato
- Certificato di taratura

testo 310 - Kit II
l'analizzatore base evergreen

Kit 1 – O_2, CO
Cod. 0563 3104



Kit 2 – O_2, CO
stampante & carta termica
Cod. 0563 3105



- 5x filtro antiparticolato
- Custodia per strumento
- Certificato di taratura
- Tubo in silicone



Sonde senza fili

Utilizzabili con i nuovi testo 320 e 330



1 2 3

Smart Probes per professionisti smart

Le nostre sonde senza fili Smart Probes sono precise, veloci e i risultati sono immediatamente visibili sul tuo cellulare

1 Manometro pressione differenziale testo 510i Cod. 0560 1510

2 Sonda di temperatura a pinza testo 115i Cod. 0560 2115 02

3 Termoigrometro testo 605i Cod. 0560 2605 02



kit con sonde termometriche intercambiabili, una impugnatura, tre sonde.

Termometro testo 915i Cod. 563 5915

Semplicemente intelligente:
lavora in modo più efficiente con testo Smart App.



testo 510i

Il manometro differenziale Testo 510i, abbinato al kit tubi, è ideale per eseguire le prove di tenuta secondo le normative UNI 7129 e UNI 11137 preliminare.

Grazie alla connessione Bluetooth® con l'app Testo Smart, consente una misura semplice, precisa con la gestione immediata dei dati tramite smartphone o tablet.

testo 510i con tubi fessibili
Cod. 0560 1510

testo 510i con pompa per prove di tenuta
Cod. 24 0000 0131

Impianti gas

Prova tenuta impianti gas e acqua




Funzioni avanzate

- Menù guidati per ogni normativa
- Salvataggio e stampa delle prove direttamente dallo strumento
- Software gratuito per gestire la memoria su PC
- Esegui prove idriche fino a 25 bar con sonda esterna

Ti guida passo dopo passo

Per tutte le principali normative gas:

- Uni 7129 per impianti <35Kw
- Uni 11528 per impianti >35Kw di 6 A e 7 A specie
- Uni 11137 per impianti <35Kw e >35Kw di 6 A e 7 A specie



Grazie alla sua pompa integrata mette automaticamente in pressione l'impianto senza l'ausilio di pompe esterne
Non serve conoscere il volume dell'impianto! Grazie al sensore di flusso combinato con i sensori di pressione, puoi eseguire la prova con il metodo diretto. E se preferisci il metodo indiretto, la pompa automatica calcola il volume per te.

Facilità, precisione e conformità in un solo strumento!

testo 324 Kit essential e stampante

testo 324, borsa tracolla come da foto, alimentazione 100-240 Vca, connettore portagomma filettato 1/8G (1 pz.), connettore portagomma filettato 1/4G (1 pz.), set tubetti in silicone (2 pz.), stampante.

Cod. 240000 0154

testo 324 Kit essential

testo 324, borsa tracolla come da foto, alimentazione 100-240 Vca, connettore portagomma filettato 1/8G (1 pz.), connettore portagomma filettato 1/4G (1 pz.), set tubetti in silicone (2 pz.).

Cod. 240000 0155



testo 324 Kit 3 Avanzato per installatori e manutentori (con serbatoio)

testo 324, alimentazione 100-240 Vca, valigia con serbatoio riempimento gas, raccordo tenuta conico 1/2" 19-32 mm, raccordo tenuta conico 3/4" 24-44 mm, raccordo alta pressione filettato 3/8" e 3/4", raccordo alta pressione filettato 1/2" e 1", set tubetti in gomma, pompa manuale per pressioni >300 mbar, stampante termica IRda ad alta velocità, confezione 6 rotoli carta termica.

Cod. 0563 32 40 72



Come funziona?

Te lo spieghiamo in due minuti! Guarda il video

2 Conformità sostenibilità

**Nuovi refrigeranti.
Normative più severe.
Aspettative più alte.**

Risposta immediata. Niente supposizioni. Con l'evoluzione di refrigeranti, sistemi e normative, individuare le perdite in modo rapido e affidabile è sempre più importante in ogni applicazione HVAC/R.

Tutti i refrigeranti | Metano | Butano | Propano

Novità

Nessuna fuga sfugge!

La nuova famiglia testo 51x offre ai professionisti la sicurezza di cui hanno bisogno, in qualsiasi situazione: dal riscaldamento a gas alle pompe di calore, dalla refrigerazione commerciale agli ambienti A2L/A3 più impegnativi, fino alle aree pericolose certificate ATEX.



testo 515 Ex – Cercafughe refrigeranti e gas per ambienti A3 & A2L

Cod. 0563 2515 testo 515 Ex - Refrigerazione
Cod. 0563 1515 testo 515 Ex - gas
Cod. 0563 0515 testo 515 Ex - Gas e refrigerazione

Tutti i refrigeranti | Metano | Propano | Butano | H_2 | Cercafughe con doppio sensore

Sostituisci i sensori in autonomia

Sostituisci i sensori in pochi secondi e passa facilmente da un refrigerante o gas all'altro, senza bisogno di portare con te un secondo dispositivo.



Massima precisione

La serie testo 51x offre un rilevamento dei gas altamente selettivo, con una sensibilità incrociata ridotta, per aiutare i tecnici a individuare le perdite in modo rapido, preciso e affidabile, anche negli ambienti A3 e A2L più impegnativi. Sensibilità fino a 1 g/a.

Pieno controllo

Il display numerico, il grafico a barre e la visualizzazione della curva di tendenza aiutano a individuare le perdite più velocemente e con maggiore precisione. Gli allarmi acustici e a vibrazione offrono un feedback chiaro e immediato, mentre la sonda flessibile permette di raggiungere facilmente anche gli spazi più stretti.

Risposta immediata

Niente supposizioni

Certificato A3 & A2L



Ti aiutiamo a scegliere il modello giusto!



testo 514 – Cercafughe refrigerante per AC/R & pompe di calore

Cod. 0563 0514

Tutti i refrigeranti

Inclusi r290 - r600 e H_2



testo 513 – Cercafughe di gas per impianti di riscaldamento

Cod. 0563 0513

Metano

Butano

Propano


H_2



Progettati per semplificare il tuo lavoro

Una sonda smart per ogni lavoro

Le Smart Probes senza fili rilevano all'istante temperature, pressione, umidità e valori di vuoto — tutte collegate direttamente al flusso di lavoro della refrigerazione.

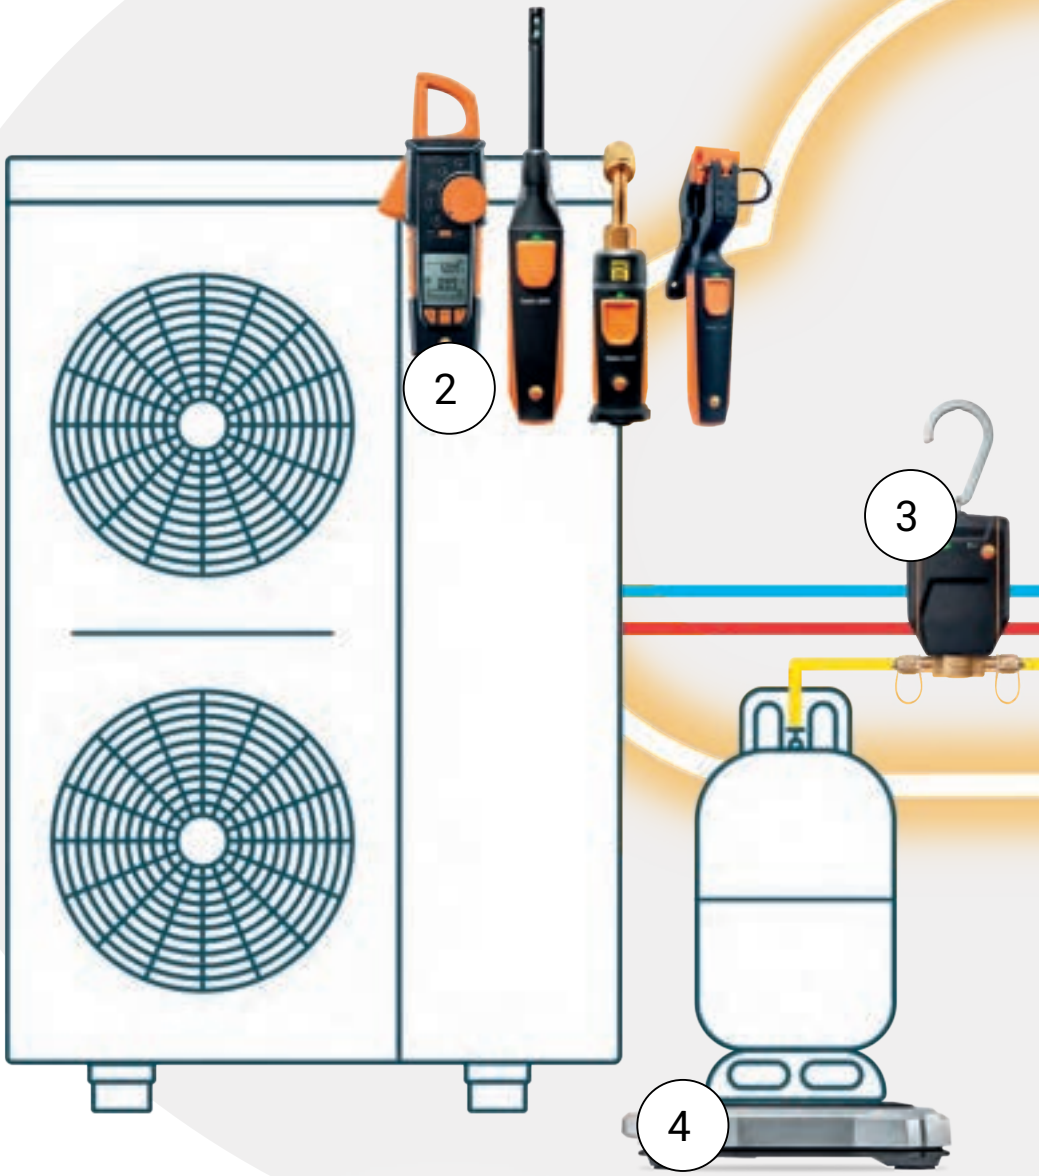

(2) **testo 770-3**
Pinza amperometrica
Cod.
0590 7703 02

testo 605i
Termoigrometro
Cod.
0560 2605 02

testo 552i
Sonda per vuoto
Cod.
0564 2552

testo 115i
Termometro a pinza
Cod.
0560 2115 02.



Come funziona la bilancia?

Te lo spieghiamo in due minuti

Testo Smart Connect: il Cloud!

Nessuna interruzione, nessun problema, tutto a posto. Dispositivi, app e cloud rimangono connessi durante l'intero flusso di lavoro della refrigerazione.
I processi guidati e i dati centralizzati riducono lo sforzo manuale e supportano attività HVAC/R sicure e affidabili con refrigeranti A2L e A3.





Lavora in modo smart.

Intuitivo fin dal primo tocco. Letture chiare, grafici smart e funzioni guidate ti aiutano a decidere rapidamente.

1 **testo 558s**
Manifold digitale

Cod.
0564 5581

Dall'app nel cloud.

Monitora, documenta e rivedi il tuo lavoro nell'app. Dati archiviati in modo sicuro nel cloud.

6 **App testo Smart**
Un'app. Tutti i dispositivi. Tutti vantaggi in sintesi.

Download gratuito

7 **testo Smart Connect**
Tutti i dati sono stati salvati. Tutto al sicuro. Sempre

Download gratuito

Svuotamento e ricarica automatica con Pompa e Bilancia smart

3 4 **Kit testo 560i**
Bilancia e valvola intelligente

Cod.
0564 2560

5 **testo 565i**
Pompa per vuoto smart

Cod.
0564 5652

Scopri tutta la gamma

3 Conformità e sostenibilità

Più responsabilità.
Protezione certificata.
Massima sicurezza per scelta.

Sempre più spesso, i professionisti HVAC/R scelgono protezione certificata e apparecchiature certificate ATEX – non solo dove le normative lo richiedono, ma ovunque sicurezza e affidabilità vengono al primo posto.

3 modelli



testo SMART

Pompa per il vuoto, da oggi anche ATEX

La massima sicurezza è una scelta.

La **nuova testo 565i EX** è progettata per i professionisti che mettono la sicurezza al primo posto. La pompa per vuoto automatica* e certificata ATEX combina una protezione certificata per garantire svuotamenti sicuri anche nelle condizioni HVAC/R più impegnative.

Salvataggio del lavoro.

Protezione certificata ATEX per operare con refrigeranti A2L e A3 aiuta i tecnici a operare in sicurezza — anche in ambienti HVAC/R impegnativi. Funzionalità di protezione integrate riducono i rischi fin dall'inizio.

Risparmia tempo.

Lo svuotamento può richiedere ore e spesso necessita di un monitoraggio manuale costante. Evacuazione completamente automatica, arresto automatico e test di tenuta integrati riducono il lavoro manuale (in ambienti non Atex).

Sicurezza ATEX Certificato A2L e A3

Svuotamento smart in pochi passaggi

1



Imposta i valori obiettivo

2



Arresto automatico al raggiungimento del vuoto obiettivo

3



Automatico* test di tenuta


4



Analizza & documenta i dati

Completamente automatizzato

Flussi di lavoro guidati

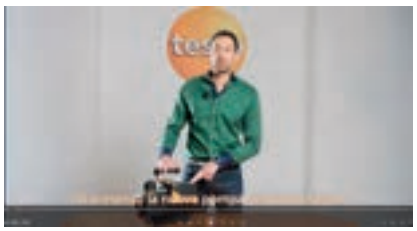

Come funziona la pompa del vuoto?

Te lo spieghiamo in due minuti!





Pompa per il vuoto testo 565i

Svuotamento completamente automatico con arresto automatico e test di tenuta del vuoto ad avvio autonomo. Basta inserire il valore del vuoto desiderato e il sistema farà il resto.

- 7 CFM (198 litri) **Codice 0564 5652**
- 1 O CFM (283 litri) **Codice 0564 5653**
- Testo 565i EX: 7 CFM, 198 l/min
  Compatibile con A2L / A2 / A3

  Cod. 0564 5654

Accessori pronti all'uso:

Set di carica con 3 tubi flessibili

Tubo di aspirazione | Olio per pompe da vuoto | Smontavalvola

Il più innovativo

Dal manifold al sistema smart per lavorare meglio

A3 & A2L Compatibile



Tutto il necessario per il tuo lavoro:

I vantaggi per te:

- Interfaccia intuitiva simile a un'app con touchscreen e visualizzazione chiara delle letture
- Tutto ciò che ti serve, in unico dispositivo: tutte le funzioni di misura integrate in un solo manifold, con collegamento wireless all'intera gamma di strumenti per la refrigerazione
- Compatibilità con A2L e A3 per la massima sicurezza
- Curve di tendenza visualizzate su un periodo di 30 minuti
- Massima flessibilità: utilizzo via touchscreen, tastiera classica o l'app testo Smart
- Sempre pronto all'uso: alimentazione ibrida con batterie standard e ricaricabili USB-C, protetto da un robusto involucro IP54



testo 558s kit Smart Vuoto

Kit professionale smart con sonde per il vuoto e temperatura senza fili: ideale per misure standard ad alta precisione.
Cod. 0564 5582

Kit con pinza amperometrica
Cod. 0564 5584



testo 558s kit Smart Vuoto con tubi di carica

Set professionale smart con nuovi tubi di carica di alta qualità. Tutti i refrigeranti importanti archiviati nel sistema.
Cod. 0564 5583



testo 550s kit Smart

Kit pratico per principianti contenente sonde di temperatura per misure rapide e senza fili e una documentazione semplice tramite l'app testo Smart.
Cod. 0564 5502

Kit con tubi di carica
Cod. 0564 5503





Vacuometro testo 552

- Robusto e preciso per lo svuotamento dell'impianto
- Misura del vuoto da O a 20.000 mtorr
- Monitoraggio/Invio dei valori misurati tramite l'App testo Smart

Cod. 0560 5522

Vacuometro smart testo 552i

- Robusto, preciso e connessione ai Manifold serie 550s, 550i, 570s e 557s
- Collegamento allo smartphone tramite App testo Smart
- Semplice installazione con connettore ¼ SAE

Cod. 0564 2552



Come funzionano i vacuometri?

Te lo spieghiamo in due minuti!



Manifold testo 558s

Scopri tutta la gamma in 2 minuti

Scopri qual è il manifold più adatto al tuo lavoro

Bilancia testo 560i

La nuova bilancia per refrigeranti wireless testo 560i, insieme alla valvola intelligente, rivoluziona la ricarica degli impianti di refrigerazione e delle pompe di calore, perché la bilancia e la valvola consentono la ricarica automatica in base al valore target, grazie a una tecnologia brevettata.

La misura del peso del refrigerante per la ricarica automatica avviene in modo semplice e senza fili grazie ai nostri manifold digitali e alla Smart App testo per smartphone e tablet.



Bilancia digitale per refrigeranti testo 560i

Carica automatica e precisa del refrigerante in base al surriscaldamento, al sottoraffreddamento e al peso target, grazie alla valvola intelligente.

Codice 0564 2560

Come funziona la bilancia?

Te lo spieghiamo in due minuti!

Strumenti per parametri elettrici



Pinza amperometrica testo 770-3

La pinza amperometrica è dotata di un'impugnatura brevettata per una facile manipolazione dei cavi sotto tensione. Tramite Bluetooth® si collega direttamente al manifold e all'app testo Smart, semplificando la misura e la documentazione digitale.

Cod. 0590 7703 02



Multimetro testo 760

Niente selettore, niente rischi: il modello testo 760-1 è idoneo a tutte le esigenze quotidiane di misurazione elettrica. Permette il rilevamento automatico dei parametri di misura mediante collegamento delle prese di misura. Non dovete fare nessuna regolazione – e non potete fare errori di connessione.

Cod. 0590 7601



Cercafase senza contatto testo 745

La pinza amperometrica è dotata di un'impugnatura brevettata per una facile manipolazione dei cavi sotto tensione. Tramite Bluetooth® si collega direttamente al manifold e all'app testo Smart, semplificando la misura e la documentazione digitale.

Cod. 0590 7450

velocità e portata dell'aria



Mini Anemometro a elica testo 410-1

Anemometro a elica

- Termoanemometro con elica integrata da 30 mm
- Misura la velocità e la temperatura dell'aria

Cod. 0560 4101

Mini Anemometro a elica testo 410-2

- Termoanemometro con elica integrata da 30 mm•
- Misura la velocità, la temperatura e l'umidità dell'aria

Cod. 0560 4102



Anemometro a filo caldo con App testo 405i

Anemometro a filo caldo con App

- Semplice configurazione della sezione del condotto per la determinazione della portata•
- Sonda telescopica, estendibile fino a400 mm

Cod. 0560 1405



Anemometro a elica con App testo 410i

- Termoanemometro Bluetooth® con elica integrata da 30 mm
- Analisi, archiviazione e invio dei valori misurati con la App Smat

Cod. 0560 1410



Mini Data Logger per temperatura con Bluetooth® Kit testo 174-T

- campo di misura della temperatura da -20°c a + 70°C

Cod. 0572 1742 02

Mini Data Logger per temperatura e umidità con Bluetooth® Kit testo 174-H

- campo di misura della temperatura da -20°C a +70°C campo di misura umidità da 0 a 100 %UR

Cod. 0572 1743 02



Controlli della ventilazione più rapidi. Risultati sempre disponibili

Documentare correttamente i controlli di ventilazione può diventare complesso, soprattutto quando si lavora su diversi impianti.
La Compact Class riunisce gli strumenti essenziali per le misure di ventilazione e li integra con app e cloud. In questo modo puoi eseguire rapidamente i controlli, raccogliere i valori misurati e documentare i risultati in modo centralizzato con Smart Connect.

Meno lavoro amministrativo. Più efficienza.



testo 417
Anemometro digitale da 100 mm a elica

Verifiche rapide della portata volumetrica, bilanciamento rapido e documentazione connessa.

Cod. 0563 0417

Portata volumetrica



testo 425

Anemometro digitale a filo caldo con collegamento all'app Ideale per determinare la velocità dell'aria e la portata nei condotti di ventilazione con flusso laminare e basse velocitàSonda telescopica collegata via cavo.

Cod. 0563 0425





testo 416

Anemometro a elica da 16 mm con collegamento all'appIdeale per determinare la velocità dell'aria e la portata nei condotti di ventilazione con flussi turbolenti e alte velocità.Sonda telescopica collegata via cavo.

Cod. 0563 0416

Scopri Compact Class e passa al cloud



Novità





Pressione

testo 512-1

Manometro differenziale digitale

Cod. 0563 1512



Temperatura

Umidità

testo 625

Termoigrometro per temperatura dell'aria e umidità relativa

Cod. 0563 1625



Temperatura

testo 922

Strumento per la misura della temperatura

0563 0922

Minimo peso, massimo vantaggio!

Leggero e preciso: il balometro testo 420 facilita notevolmente la misura del flusso volumetrico sulle grandi bocchette. Con solo 2,9 kg di peso e il raddrizzatore di flusso garantisce misure ancor più precise.





Come funziona un balometro?
Te lo spieghiamo in due minuti



testo 440

Un solo strumento, tante sonde

Lo strumento di misura del clima testo 440 è la soluzione universale per tutti parametri relativi al clima.

Che si tratti di condotti, filtri o bocchette, questo strumento compatto garantisce misure rapide e precise su impianti di climatizzazione e ventilazione. I programmi di misura preimpostati ti guidano passo dopo passo, permettendoti di ottenere risultati accurati e di risparmiare tempo prezioso in ogni intervento.

Le sonde Bluetooth® senza fili si collegano automaticamente, eliminando i cavi e offrendoti massima libertà di movimento, anche durante le operazioni in solitaria. Grazie all'ampia gamma di accessori compatibili, il testo 440 si adatta a qualsiasi applicazione e rende il tuo lavoro quotidiano decisamente più efficiente.

Scopri di più su testo 440

- **Menu di misura intuitivi** per tutte le velocità dell'aria e le applicazioni IAQ
- **Sonde Bluetooth® senza fil**i per la massima praticità
- **Memoria interna** per fino a 7500 valori di misura
- **Versatile ed espandibile** grazie all'ampia gamma di sonde e ai pratici accessori

Versatilità imbattibile in un kit



Ideali per le misure su filtri, condotti di ventilazione e bocchette d'aria/ per soffitto: **testo 440 delta P flow ComboKit 2** con Bluetooth®

Cod. 0563 4410



Ideale per le misure nei condotti di ventilazione e nelle bocchette: **testo 440 flow ComboKit 1** con Bluetooth®

Cod. 0563 4406

Checklist misura multisito

Come tracciare, documentare e gestire misure da diverse sedi nella nostra app Smart


Scarica ora gratuitamente

Semplifica misure complesse

Configura il tuo Kit pratico sulle misure della velocità dell'aria nei condotti

Configura il tuo kit

Dall’app al cloud

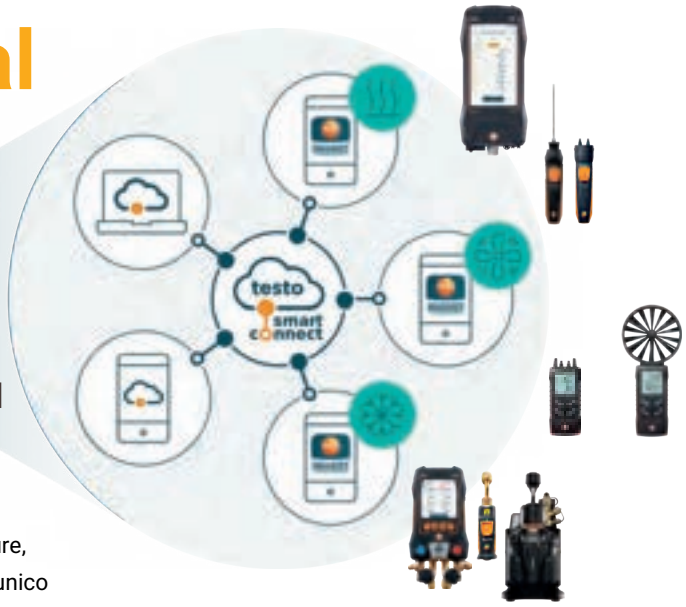

Indipendentemente dal dispositivo, dalla persona o dal lavoro.

testo Smart Connect riunisce misure, dati dei clienti e reportistica in un unico ecosistema HVAC/R connesso che copre riscaldamento, refrigerazione e climatizzazione. Un unico flusso di lavoro connesso — che mantiene i team allineati, riduce il lavoro duplicato e rende i dati accessibili in ogni attività.

Semplicemente abbina, misura e invia report.
Dall'analisi e dall'evacuazione dei fumi ai controlli del clima interno, le misurazioni e la reportistica si integrano in un unico flusso di lavoro HVAC/R connesso.

Progettati per semplificare il lavoro.
Un’app. Un'unica piattaforma cloud. Un unico sistema connesso per i dati dei clienti, le misurazioni e la reportistica – progettato per semplificare i flussi di lavoro HVAC/R quotidiani.

Non fare doppio lavoro

Sicuri e affidabili

Accesso ovunque ti trovi

Pensato per i team



Amelie Thome, Product Manager Vendite BU HVAC/R presso Testo

I dati di misura generano valore solo quando sono accessibili. testo Smart Connect mantiene i dati HVAC/R centralizzati, chiaramente strutturati e a disposizione di tutto il team – riducendo le attività di coordinamento e i rilavori quotidiani.

Novità



testo smart connect

testo Smart Connect Pro
Accesso anticipato – valido almeno fino al: 31 dicembre 2026

Prezzo per utente / mese
~~5,00 €~~ 0,00 €

Funzionalità incluse:

- Integrazione dell’app testo Smart
- Sincronizzazione cloud
- Cruscotto
- Feed delle attività del team
- Esportazione PDF
- Archiviazione dati Secura
- Testo cloud
- 3 dispositivi per utente

Assicurati l’accesso in anteprima

Termografia

La perla nascosta del settore HVAC/R

La termografia è diventata uno degli strumenti diagnostici più preziosi nel settore HVAC/R. Una termocamera offre una visione immediata e completa delle condizioni di un impianto: zero dubbi, nessuna perdita di tempo. Individua i problemi emergenti prima che diventino critici e risali alla causa principale più velocemente che mai. Quando il tempo è poco, questa chiarezza fa tutta la differenza.



Prestazioni dei radiatori

La termografia elimina le incertezze dai controlli delle prestazioni. Visualizza all'istante la distribuzione del calore sulla superficie del radiatore e determina la differenza in pochi secondi. Punti freddi, tratte ostruite e schemi di riscaldamento irregolari sono immediatamente visibili, rendendo facile diagnosticare sul momento depositi di fanghiglia, bolle d'aria o problemi di bilanciamento. Ciò che prima richiedeva tempo e misure multiple, ora è un'unica immagine chiara.



Riscaldamento a pavimento e tubazioni dell'acqua calda

Il riscaldamento a pavimento e le tubazioni dell'acqua calda sono i contesti in cui la termografia dimostra davvero il suo valore. Visualizza il percorso delle tubazioni, la distribuzione del calore e il flusso nell'intero impianto, senza dover sollevare alcun pannello del pavimento o eseguire verifiche invasive. Diventano visibili riscaldamento irregolare, ostruzioni, difetti di isolamento e persino perdite, consentendo di individuare con precisione l'origine del problema prima che questo si aggravi.



Refrigerazione e condizionamento

Gli impianti a circuito frigorifero sono complessi e i guasti possono costare caro. Una scansione termografica consente di individuare precocemente le anomalie, prima ancora che si verifichino problemi. Punti caldi su connessioni, contattori e morsetti dei compressori sono immediatamente visibili, permettendo di intercettare i guasti elettrici prima che causino avarie. Individua all'istante problemi di distribuzione del refrigerante, ostruzioni, incrostazioni sulle batterie dei condensatori e anomalie nei profili termici dei compressori, il tutto in un'unica scansione.



Rilevamento intelligente della muffa

La muffa si diffonde molto prima che tu possa vederla, ma con gli strumenti giusti a portata di mano puoi rilevarne tempestivamente il rischio. La termografia individua all'istante punti freddi, superfici soggette a umidità e ponti termici su pareti, soffitti e pavimenti: le zone nascoste dove la muffa prospera. In combinazione con il nostro termoigrometro, il rischio di muffa viene calcolato automaticamente con dati ambientali in tempo reale e visualizzato tramite un indicatore a semaforo di facile lettura.



Termografia ad alta risoluzione

La risoluzione a infrarossi di 256 x 192 pixel fornisce immagini termiche super definite per una diagnosi precisa.



Delta T, punti caldi e umidità

immediatamente visibili con rilevamento e calcolo automatici.



Integrazione app e connettività senza interruzioni

Facile uso con visualizzazione in tempo reale sul tuo telefono, documentazione completa senza alcuno sforzo e condivisione dei report in loco. Si connette alla pinza amperometrica e al termoigrometro per analisi termiche complete.



Cod. 0560 0860 senza custodia

Cod. 0563 0860 con custodia

testo 860i – Sempre con te, sempre pronta per controlli a campione

4 *L'intero mondo della termografia in tasca*

Novità

La nuova termocamera testo 862
Ottieni inforrmazioni immediate con immagini termiche nitide.
Compatta, smart e pronta all'uso in pochi secondi.





Potenzia le tue ispezioni HBVAC/R

Rileva punti caldi, valuta la distribuzione della temperatura e traccia le tubazioni e le perdite. Controlla le prestazioni dei radiatori in pochi secondi con il calcolo automatico delle differenze di temperatura DeltaHeat.



Informazioni termiche immediate ovunque ti trovi

Il design compatto ti consente di avere sempre a portata di mano una termocamera per rapidi controlli a campione ogni volta che ne hai bisogno. Con un'alta qualità dell'immagine, funzioni di allarme e connettività alla pinza amperometrica 770-3, testo 862 è un assistente nel lavoro di tutti i giorniw.



Approfitta del rilevamento intelligente della muffa

Visualizza immediatamente il rischio di formazione di muffa con un semplice sistema a semaforo. Le aree a rischio vengono visualizzate di rosso e sono calcolate automaticamente grazie alla connettività senza fili al termoigrometro testo 605i.

Fantastica qualità dell'immagine


L'alta risoluzione e la sensibilità termica rivelano immagini termiche dettagliate. La modalità Fusion aggiunge un contesto visivo per ancora più chiarezza.

Diagnosi rapide

Allarmi integrati, DeltaHeat, rilevamento di punti caldi e freddi e un'analisi intelligente della formazione di muffa accelerano i controlli e semplificano il tuo lavoro.

Report professionali

Trasforma le tue immagini termiche in protocolli professionali in un batter d'occhio con testo IRSoft gratuito – e a breve direttamente nell'App testo Smart.

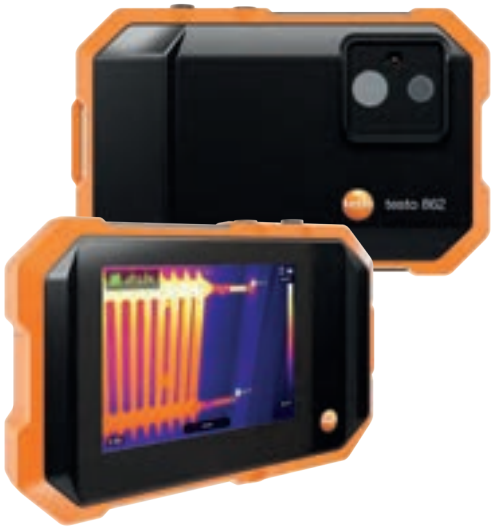

Comando intuitivo

Un'interfaccia integrata tipo smartphone semplifica ogni compito. Riprendi e salva le immagini in pochi secondi per un lavoro più veloce e più smart.

Fatta per essere usata ogni giorno

Robusta, resistente alle cadute da 1,5 m e con grado di protezione IP54, è fatta per durare.

Connettività senza interruzioni

Connettiti senza fili al termoigrometro testo 605i e alla pinza amperometrica testo 770-3 per combinare facilmente le misure: potrai ottenere diagnosi più rapide e report più approfonditi.

Il kit perfetto per ogni esigenza

testo 862-1

160 x120 pixels

Cod. 0560 8621



testo 862-2

256 x 192 pixels

Cod. 0560 8622



Kit elettrico con testo 862-2 e pinza amperometrica testo 770-3

256 x 192 pixels

Cod. 0563 8622 05



Kit muffa con testo 862-2 e termoigrometro testo 605i

256 x 192 pixels

Cod. 0563 8622 03



Be sure. testo

Iscriviti ai nostri webinar gratuiti



#ZeroSbatti con gli strumenti testo

testo Smart Connect

Gestione dei dati basata sul cloud per flussi di lavoro HVAC/R connessi

App testo Smart

Un'unica app per misurazioni guidate, reportistica e documentazione



Strumenti HVAC/R smart

Una nuova ondata di innovazioni HVAC/R rende il lavoro quotidiano più rapido e più semplice.

testo SMART WORLD

Più tecnici, più strumenti, un unico sistema: tutto sincronizzato nel cloud

Scopri di più

1234 000X/aw/dk/05.2026 grafica_Cooperprint/09.2026

Testo spa - Settimo MIlanese - 02.33519.1 - info@testo.it - www.testo.it